


Regenwasserspeicher - Infoblatt

GARTENPAKET PERFECT

Details siehe Seite 293

DAS HOCHWERTIGE KOMPLETTPAKET FÜR DEN GARTEN

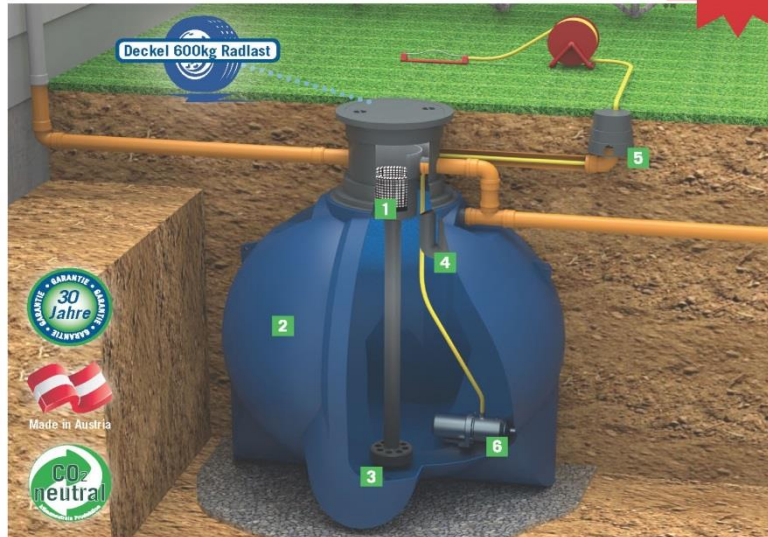


Das Gartenpaket „Perfect“ zur Gartenbewässerung ist eine durchgehend betriebsbereite Anlage. Das Regenwasser wird über den Geofilter **1** in den hochwertigen GEOplast Kunststoff-Erdtank **2** geleitet und dort gespeichert. Der im Tank befindliche, beruhigte Zulauf **3** verhindert ein Aufwirbeln des Sediments während des Füllvorgangs. Mit dem an den Geofilter anzuschließenden Filterüberlauf **4** wird überschüssiges Wasser abgeleitet. Soll Wasser aus dem Tank entnommen werden, wird der gewünschte Verbraucher (z.B. Gartenbewässerung) an der Wasseranschlussbox **5** angeschlossen und der Absperrhahn geöffnet. Bei einer Entnahme läuft die Pumpe **6** automatisch an. Wird der Wasserhahn des Verbrauchers geschlossen schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ab.

PAKET BESTEHEND AUS:

<p>TANK MIT ABDECKUNG 600KG RADLAST (Größe nach Bedarf) inkl. Domschacht und Deckel</p>  <p>Details siehe ab Seite 26</p>	<p>FILTERPAKET F2</p>  <p>Details siehe Seite 38</p>	<p>ENTNAHMEPAKET E2</p>  <p>Details siehe Seite 39</p>
---	--	--

3

Das Gartenpaket ist zusätzlich mit einer Retentionsdrossel ausgestattet:

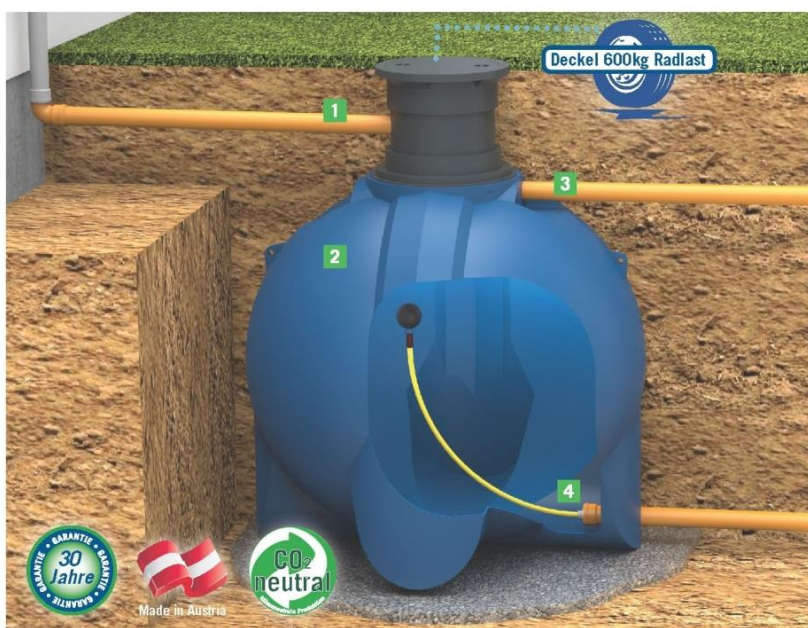

Das Retentionssystem von GEOplast gewährleistet eine Rückhaltung von Regenwasser zur Entlastung des Kanalsystems. Das Wasser wird über den Zulauf **1** in die Retentionszisterne **2** geleitet und gesammelt. Nur eine definierte Wassermenge wird pro Zeiteinheit über das Auslaufrohr **3** an den Kanal übergeben, dadurch wird das Kanalsystem entlastet. Die Durchflussmenge kann mittels Retentionsdrossel **4** an die örtlichen Erfordernisse angeglichen werden. Der Wasserpegel steigt maximal bis zum Auslaufrohr **3** an und sinkt nach dem Regen wieder ab.

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LAND UND EUROPÄISCHER UNION




Europäischer
Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des
ländlichen Raumes
Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete



Europäische Union Investitionen in Wachstum & Beschäftigung, Österreich.

Details zum Regenwasserspeicher mit 4.200 Liter Fassungsvermögen:

RW REGENWASSER KUGELTANKS



REGENWASSERSPEICHER 4200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT


- Teleskopdomschacht kürzbar / neigbar für optimale Geländeanpassung
- 4x Anschluss inkl. Zulaufdichtung DN/OD110
- grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus
- ohne Abdeckung (siehe Seite 36)
- LKW befahrbar (LKW12) mit entsprechender Abdeckung

RS

Artikel-Nr.	Typ	Tankgröße	Preis exkl.*
1-210.41.450	WS-RS04200	4200 Liter	

4200 Liter

WS-RS04200

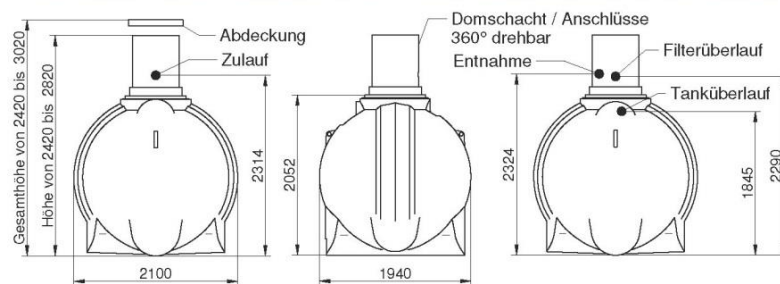

Details zum Regenwasserspeicher mit 2.200 Liter Fassungsvermögen:

REGENWASSERSPEICHER MIT TELESKOPDOMSCHACHT UND DECKEL



REGENWASSERSPEICHER 2200 LITER MIT TELESKOPDOMSCHACHT UND DECKEL

- Beliebig kombinierbar mit den Filter- und Entnahmepaketen, siehe ab Seite 38
- 4x Anschluss inkl. Zulaufdichtung DN/OD110
- Deckel befahrbar bis 600kg Radlast

RS

Artikel-Nr.	Typ	Tankgröße	Preis exkl.*
1-210.41.300	WS-RS02200S	2200 Liter	

2200 Liter

WS-RS02200S

